


Standard 355 ml | 12 OZ

IDEAL PARA CERVEZA, BEBIDAS CARBONATADAS Y JUGOS

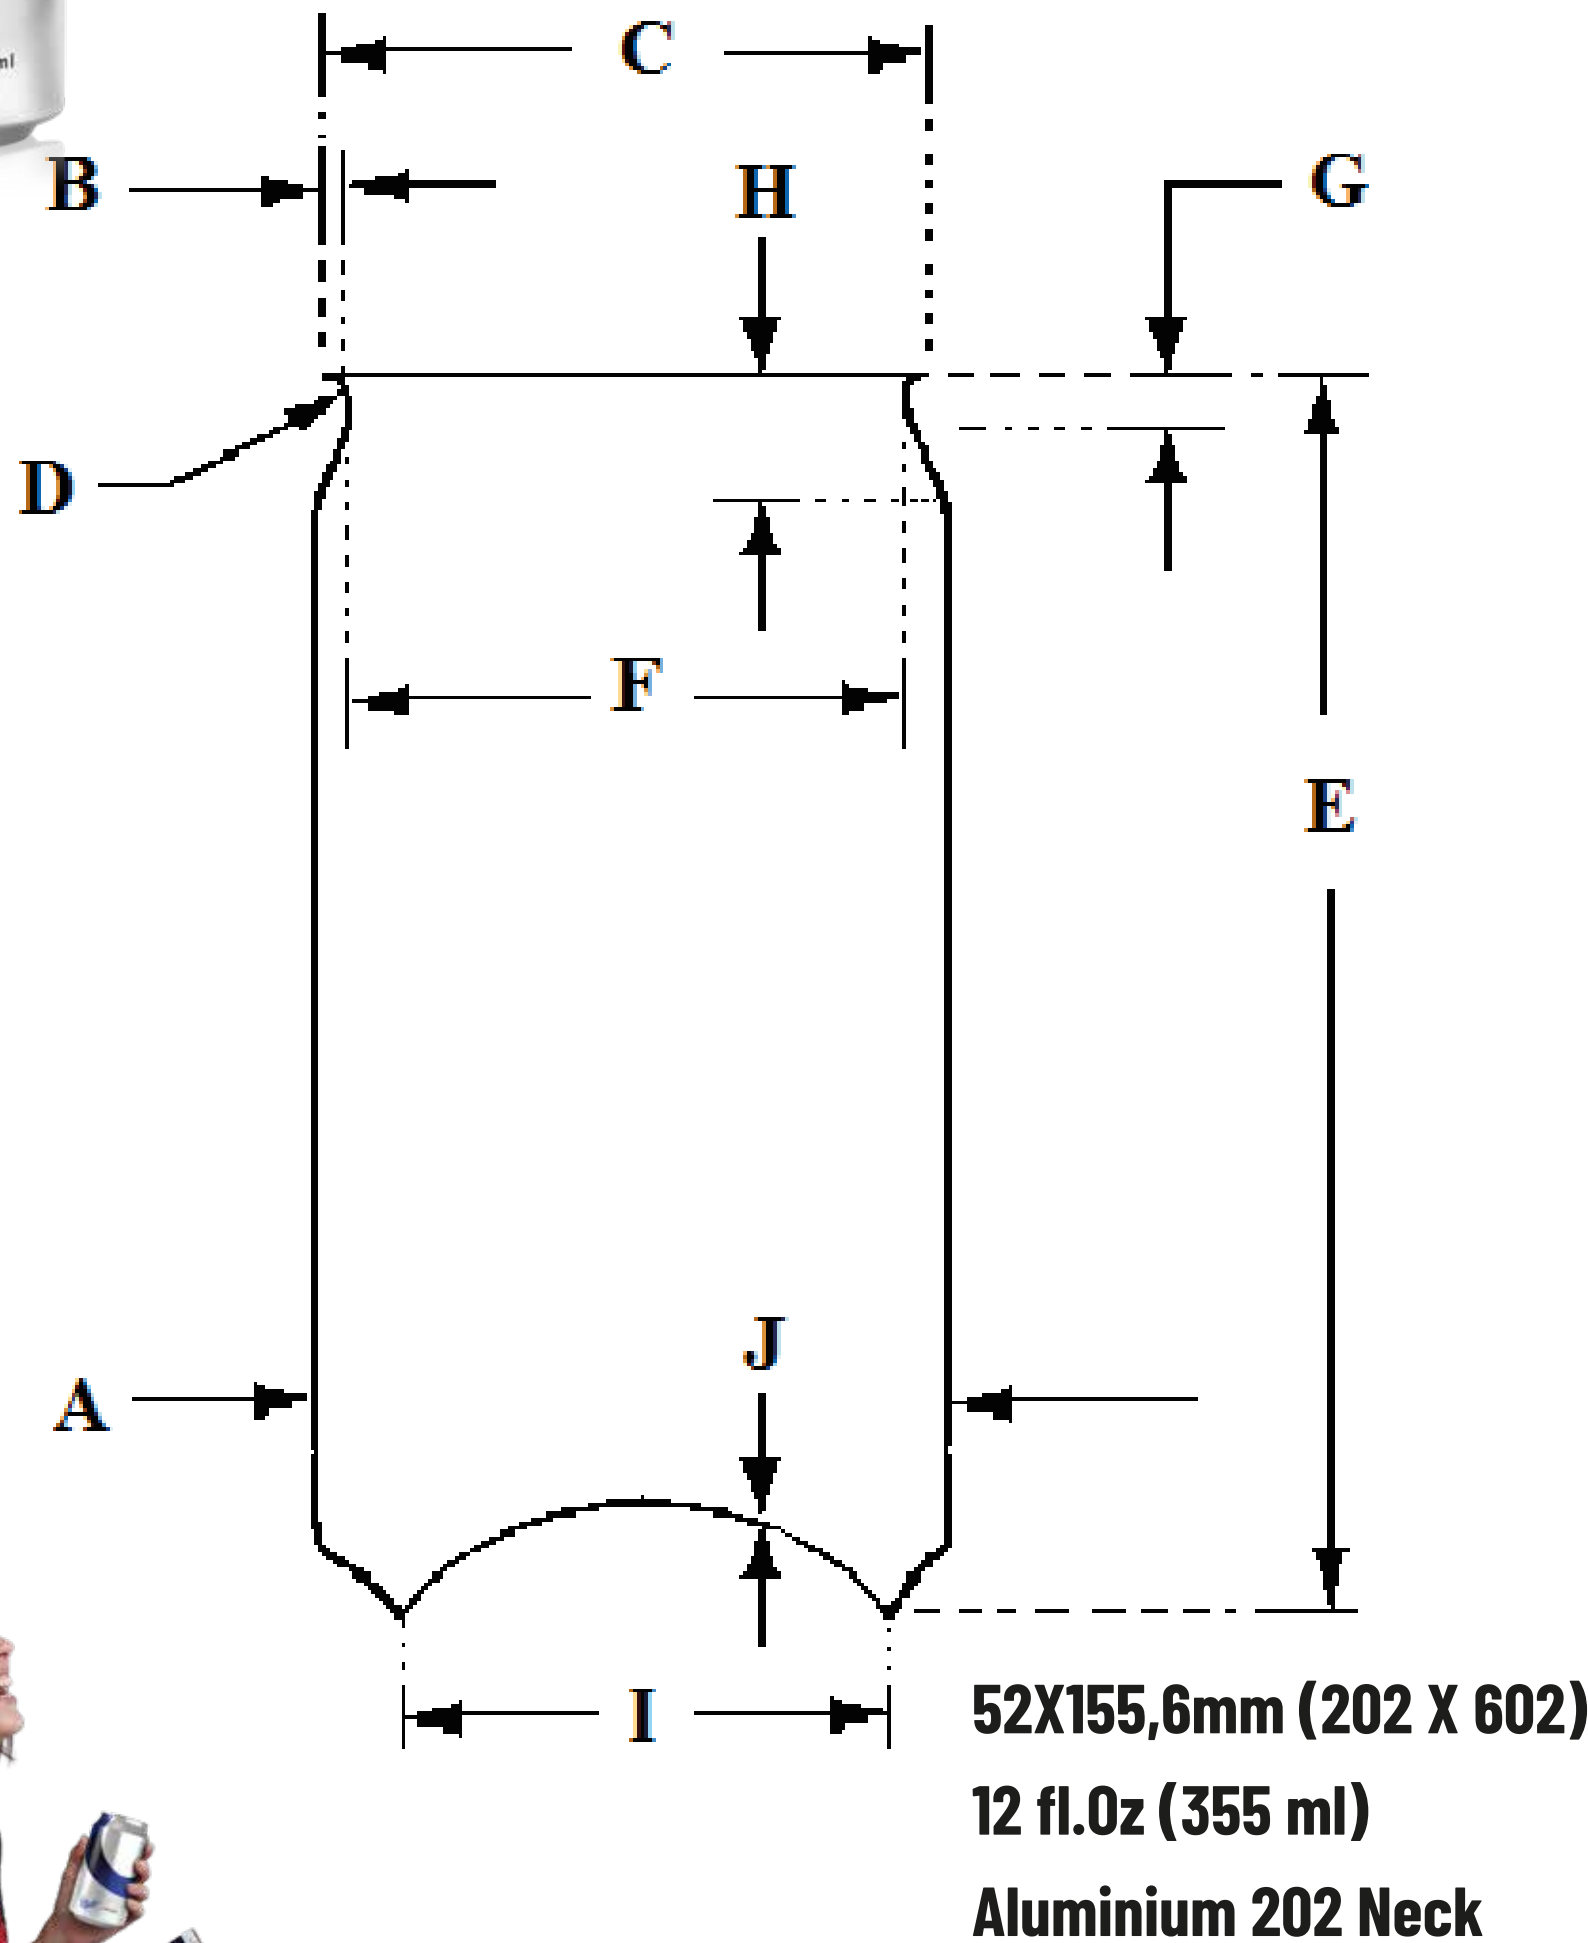

ITEM	DESCRIPCIÓN	PULGADAS	MILÍMETROS
A	Diámetro exterior del cuerpo (SDN/SFN)	66,167 +/- 0,178	2,605 +/- 0,007
	Diámetro exterior del cuerpo (CDN)	66,014 +/- 0,178	2,599 +/- 0,007
B	Ancho del Flange (pestaña)	2,083 +/- 0,254	0,082 +/- 0,010
C	Diámetro exterior del Flange (pestaña)	57,38 Máximo	2,259 Máximo
D	Ángulo del Flange (pestaña) (SDN/SFN)	0° - 8° Referencia	0° - 8° Referencia
	Ángulo del Flange (pestaña) (CDN)	0° - 12° Referencia	0° - 12° Referencia
	Rayo del Flange (pestaña) (SDN)	1,524 Referencia	0,060 Referencia
	Rayo del Flange (pestaña) (SFN)	1,397 Referencia	0,055 Referencia
	Rayo del Flange (pestaña) (CDN)	1,270 Referencia	0,050 Referencia
E	Altura de la lata terminada	122,225 +/- 0,381	4,812 +/- 0,015
F	Diámetro interior de la boca (Neck Plug)	52,451 +/- 0,254	2,065 +/- 0,010
G	Espacio libre para cierre en el cuello (SDN/SFN)	3,556 Mínimo	0,140 Mínimo
	Espacio libre para cierre en el cuello (CDN)	3,048 Mínimo	0,120 Mínimo
H	Altura de la cámara de expansión (Headspace)	11,938 +/- 0,508	0,470 +/- 0,020
I	Diámetro de la Base (IBP6)	47,955 Referencia	1,888 Referencia
	Diámetro de la Base (A6)	47,371 Referencia	1,865 Referencia
	Diámetro de la Base (B9XXRf)	48,768 Referencia	1,920 Referencia
J	Espesor del Metal	0,2616 +/- 0,0102	0,0103 +/- 0,0004
	Perfil del Cuello (Neck)	SDN-Smooth Die Neck / SFN-Spin Flow Neck / CDN-Cascade Die Neck	-
	Perfil del fondo	A6/ IBP6/ B9XXRf	-
	Resistencia del fondo a presión	90 Psi Mínimo	-

¿Quieres saber más de lata Standard 355ml? 🍺 Pregúntale a ALMA al WhatsApp **+56 9 6139 7021** 📱